

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>00172/X/G</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/DE 00/ 02387</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>22/07/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>31/07/1999</b>
Anmelder  <b>ZL MICRODENT-ATTACHMENT GMBH. &amp; CO KG et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 2 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

#### 1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

#### 4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

#### 5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☐ keine der Abb.



THIS PAGE BLANK (1875)

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 A61C13/277 A61C13/273

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 A61C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 197 28 863 A (WINTERMANTEL STEFAN DR) 7. Januar 1999 (1999-01-07) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 43-50 Spalte 2, Zeile 14-18 Abbildungen	1-3, 7-14, 16, 18
A	DE 44 23 768 A (HEMPEL UWE) 4. Mai 1995 (1995-05-04) Spalte 1, Zeile 47-55 Abbildungen 1-3	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. November 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/11/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Chabus, H

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/00/02387

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19728863 A	07-01-1999	NONE	
DE 4423768 A	04-05-1995	NONE	

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
8. Februar 2001 (08.02.2001)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 01/08589 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: A61C 13/277, 13/273 (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ZL MICRODENT-ATTACHMENT GMBH. & CO KG [DE/DE]; Schützenstrasse 6-8, D-58339 Breckerfeld (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/02387 (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WINTERMANTEL, Stefan [DE/DE]; Bahnhofstrasse 9, D-72116 Mössingen (DE).
- (22) Internationales Anmeldedatum: 22. Juli 2000 (22.07.2000)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (74) Anwalt: DÖRNER & DÖRNER; Stresemannstrasse 15, D-58095 Hagen (DE).
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CA, CN, EE, HR, IL, IN, JP, KR, LT, LV, PL, SI, TR, US.
- (30) Angaben zur Priorität: 199 36 121.5 31. Juli 1999 (31.07.1999) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: JOINING ELEMENT FOR FASTENING DETACHABLE TOOTH PROSTHESES TO TOOTH CROWNS OR TO TOOTH IMPLANTS

(54) Bezeichnung: VERBINDUNGSELEMENT ZUR BEFESTIGUNG ABNEHMBARER ZAHNPROTHESEN AN ZAHNKRONEN ODER ZAHNIMPLANTATEN

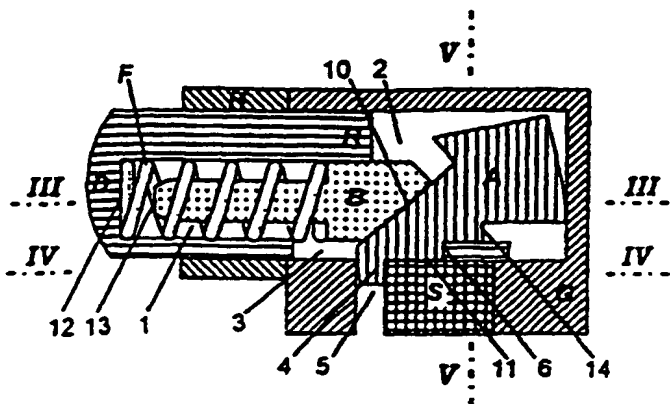

(57) Abstract: The invention relates to a joining element for fastening detachable tooth prostheses to tooth crowns or to tooth implants. Said joining element comprises a detent (R) which is mounted such that it can be displaced in a manner that is transversal to the direction of removal of the prosthesis and which can be guided, in relation to the direction of removal of the prosthesis, with its portions, which effect the locking by the force of one or more springs (F), under areas of a bound element (S) that is formed on one or more tooth crowns or on one or more tooth implants. In addition, the detent, with its portions that effect the locking, can be removed, against said spring force, out of these areas once again by pressing a push-button (D) that acts upon the detent (R), whereby a stop device (A) is provided for the detent. When

pressing the push-button (D), said stop device can be displaced by a spring force acting in the direction of the displacement of the detent (R) or by the displacement of the detent (R) itself or by the actions of both in such a manner that it causes the joining element, via stopping faces, to slightly lift in a direction of removal of the prosthesis.

(57) Zusammenfassung: Ein Verbindungselement zur Befestigung abnehmbarer Zahnprothesen an Zahnkronen oder Zahnimplantaten mit einem quer zur Abzugsrichtung der Prothese verschieblich gelagerten Riegel (R), der mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen durch die Kraft einer oder mehrerer Federn (F) von der Abzugsrichtung der Prothese aus gesehen unter Bereiche eines an eine oder mehrere Zahnkronen bzw. ein oder mehrere Zahnimplantate angeformten festsitzenden Elements (S) führbar und durch Betätigen eines auf den Riegel (R) wirkenden Druckknopfs (D) mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen gegen diese Federkraft wieder aus diesen Bereichen entfernbar ist, wobei für den Riegel eine Arretiervorrichtung (A) vorgesehen ist, die bei Betätigen des Druckknopfs (D) durch eine in Richtung der Verschiebungsbewegung des Riegels (R) wirkende Federkraft oder die Bewegung des Riegels (R) selbst oder beide Wirkungen zusammen derart bewegbar ist, dass sie über Anschlagflächen ein geringes Anheben des Verbindungselements in Abzugsrichtung der Prothese bewirkt.

WO 01/08589 A1



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

**Veröffentlicht:**

- *Mit internationalem Recherchenbericht.*
- *Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.*



Verbindungselement zur Befestigung abnehmbarer Zahnprothesen  
an Zahnkronen oder Zahnimplantaten

Die Erfindung betrifft ein Verbindungselement zur Befestigung abnehmbarer Zahnprothesen an Zahnkronen oder Zahnimplantaten mit einem quer zur Abzugsrichtung der Prothese verschieblich gelagerten Riegel, der mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen durch die Kraft einer oder mehrerer Federn von der Abzugsrichtung der Prothese aus gesehen unter Bereiche eines an eine oder mehrere Zahnkronen bzw. ein oder mehrere Zahnimplantate angeformten, festsitzenden Elements führbar und durch Betätigen eines auf den Riegel wirkenden Druckknopfs mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen gegen diese Federkraft wieder aus diesen Bereichen entfernbar ist.

Zur Befestigung abnehmbarer Zahnprothesen an überkronten Zähnen oder Zahnimplantaten kommen entweder aktive oder passive Verbindungselemente zur Anwendung. Bei den aktiven Verbindungselementen wird die Prothese durch Reibschluss oder durch das Einrasten eines federnden Elements mit der Zahnkrone oder

dem Zahnimplantat verbunden. Bei Abnahme der Prothese muss die Reibungskraft oder die Federkraft überwunden werden. Die aktiven Verbindungselemente haben den Nachteil, dass im Lauf der Zeit die Reibungskraft aufgrund der Abnutzung oder die Federkraft aufgrund der Federermüdung nachlassen kann, so dass der Prothesenhalt nicht mehr gewährleistet ist. Außerdem können parodontal schwache Restzähne oder Implantate geschädigt werden, wenn die Abzugskraft der Prothese nicht genau definiert ist. Passive Verbindungselemente vermeiden diese Nachteile. Hier wird der Prothesenhalt durch einen reinen Formschluss mittels einer Riegelvorrichtung erzielt.

Nach dem Stand der Technik kommen heute noch meist die herkömmlichen zahntechnischen Riegelformen - Drehriegel, Schwenkriegel und Steckriegel bzw. Schubriegel - zur Anwendung. Die Öffnung dieser Riegel erfolgt meist dadurch, dass der Patient mit dem Fingernagel in eine Nut greift. Das hierzu erforderliche manuelle Geschick ist jedoch nicht bei jedem Patienten gegeben. Eine Sonderform eines Schubriegels stellt eine bekannte Konstruktion dar, bei der die Öffnung des Riegels mittels eines Schlüssels erfolgt, der in eine dafür vorgesehene Bohrung eingeführt wird.

Zur Erleichterung der Handhabung wurden auch sogenannte halbautomatische Riegel vorgeschlagen, bei denen der Riegel durch Betätigen eines Druckknopfs gegen die Kraft einer Feder geöffnet wird. Ein derartiger halbautomatischer Riegel ist beispielsweise in der DE 37 20 623 A1 beschrieben. Diese halbautomatischen Riegel haben jedoch den Nachteil, dass der Druckknopf während der Abnahme der Prothese gedrückt bleiben muss, was wieder manuelle Schwierigkeiten verursachen kann.

Es sind auch sogenannte vollautomatische Riegel bekannt, die die Bedienung weiter erleichtern. Bei den bekannten Konstruktionen solcher Riegel greift nach Bedienung des federbelaste-

ten Druckknopfs ein quer zur Bewegungsrichtung des Riegels wirkendes Rastelement in Form einer Blattfeder oder einer mit einer zusätzlichen Schraubenfeder belasteten Federplatte aus der okklusalen Richtung in eine Ausfräsung an der zylindrisch geformten Riegelachse ein und hält diese fest, so dass der Druckknopf zur Abnahme der Prothese losgelassen werden kann. Das Rastelement stützt sich dabei an einem Anschlag des fest-sitzenden Teils ab, so dass beim Einrasten gleichzeitig die Prothese gering angehoben wird. Beim Einsetzen der Prothese stößt das Rastelement wieder gegen diesen Anschlag und wird dadurch zurückgesetzt, wodurch die Riegelachse wieder freigegeben wird.

Nachteilig ist bei diesen Lösungen einerseits der hohe Bauaufwand durch die zusätzliche Feder. Andererseits ist der Rastmechanismus störanfällig. Wenn die Prothese nicht völlig reibungsfrei am festsitzenden Teil aufsitzt und die Kraft der zweiten Feder nicht ausreicht, diese Reibung zu überwinden, dann versagt der Rastmechanismus.

Vom Anmelder wurde in der DE 197 28 863 C2 eine vollautomatische Riegelvorrichtung vorgeschlagen, bei der eine im Druckknopf bzw. Riegel oder im Gehäuse beweglich gelagerte Arretiervorrichtung vorgesehen ist, die den Riegel nicht bei Eingliederung der Prothese, wie bei den anderen vollautomatischen Riegeln, sondern bereits bei der Abnahme der Prothese wieder freigibt. Die beschriebene Störanfälligkeit der anderen vollautomatischen Riegel konnte damit beseitigt werden. Als Nachteil erwies sich jedoch die aufwendige Fertigung der Riegelvorrichtung.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine leicht bedienbare Zahnprothesenbefestigung in Form eines vollautomatischen Riegels zu schaffen, die auch bei erhöhter Reibung zwischen abnehmbarer Prothese und festsitzendem Teil

einwandfrei funktioniert und die einen vergleichsweise geringen Fertigungsaufwand benötigt.

Die Aufgabe wird durch ein Verbindungselement mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die Unteransprüche enthalten vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verbindungselements. Im Prinzip wird bei der Erfindung die aus der DE 197 28 863 C2 bekannte Idee einer beweglich gelagerten Arretiervorrichtung, die bei Betätigen eines Druckknopfs durch das Zusammenwirken von Anschlag- oder Steuerflächen in Bewegung versetzt wird, wieder aufgegriffen. Jedoch ist jetzt im Gegensatz zu den dort beschriebenen Bauformen ähnlich wie bei den übrigen bekannt gewordenen vollautomatischen Riegeln die Funktion der Arretiervorrichtung mit einem leichten Anheben der Prothese verbunden. Bei Betätigen des Druckknopfs gegen die Kraft einer oder mehrerer Federn wird diese Federkraft oder die Bewegung des Riegels mittels Anschlag- und Führungsflächen derart umgelenkt, dass sich die Arretiervorrichtung bewegt. Mittels eines Anschlags am festsitzenden Teil bewirkt diese Bewegung wiederum eine geringe Anhebung der Prothese in Abzugsrichtung. Ferner kann die Federkraft durch Anschlag- und Führungsflächen derart umgelenkt werden, dass sie die Prothese in dieser etwas angehobenen Position hält. Dies führt zu Konstruktionen, bei denen die Freigabe des Riegels durch die Arretiervorrichtung nicht wie bei den Lösungen der DE 197 28 863 C2 bei der Abnahme, sondern erst bei der Eingliederung der Prothese erfolgt. Die Arretiervorrichtung hält durch das Zusammenwirken weiterer Anschlagflächen den Riegel gegen die Kraft der Feder fest. Bei der Wiedereingliederung der Prothese verursachen dieselben Anschlagflächen, die bei der Ausgliederung die Anhebung der Prothese bewirkt haben, das Zurücksetzen der Arretiervorrichtung, welche nun den Riegel wieder freigibt. Die Feder kann nun den Riegel zurückführen, so dass die Verriegelung wieder wirksam wird.

Ferner sind jedoch auch Abwandlungen möglich, bei denen beim Drücken des Druckknopfs die Arretiervorrichtung zwar die Anhebung der Prothese bewirkt, den Riegel jedoch nicht selbst festhält. Der Riegel ist aber zunächst trotzdem arretiert: Durch das leichte Anheben der Prothese kann der Riegel ja nicht mehr in die zugehörigen Unterschnitte zurückgeführt werden. Der Riegel wird aber bei Abnahme der Prothese wie bei den aus der DE 197 28 863 C2 bekannten Konstruktionen zurückgeführt, so dass wie dort Schrägflächen vorgesehen sein müssen, die den Riegel bei Eingliederung der Prothese gegen die Kraft der Feder führen.

Zur Verwirklichung der Idee sind eine Fülle konstruktiver Lösungen denkbar. Im Folgenden werden nur einige dieser konstruktiven Möglichkeiten mit Bezug auf die Zeichnungen näher dargestellt. Die bei den verschiedenen beschriebenen konstruktiven Möglichkeiten dargestellten Einzelelemente sind auch miteinander kombinierbar.

Es zeigen:

- Fig. 1                    einen senkrechten zentralen Schnitt entlang der Riegellängsachse durch ein erstes Verbindungselement in Verriegelungsstellung;
- Fig. 2                    eine der Fig. 1 entsprechende Schnittdarstellung des Verbindungselements in Entriegelungsstellung;
- Fig. 3                    eine Schnittansicht entlang der Linie III-III durch das Verbindungselement aus Fig. 1;

- Fig. 4 eine Schnittansicht entlang der Linie IV-IV durch das Verbindungselement aus Fig. 1;
- Fig. 5 eine Schnittansicht entlang der Linie V-V durch das Verbindungselement aus Fig. 1;
- Fig. 6 einen senkrechten zentralen Schnitt entlang der Riegellängsachse durch eine abgewandelte Form des Verbindungselements aus Fig. 1;
- Fig. 7 eine Schnittansicht entlang der Linie VII-VII durch das Verbindungselement aus Fig. 6;
- Fig. 8 eine Schnittansicht entlang der Linie VIII-VIII durch das Verbindungselement aus Fig. 6;
- Fig. 9 eine der Fig. 8 entsprechende Schnittdarstellung quer zur Riegellängsachse einer weiteren Abwandlung des Verbindungselements aus Fig. 1;
- Fig. 10 einen horizontalen zentralen Schnitt entlang der Riegellängsachse durch eine weitere Abwandlung des Verbindungselements aus Fig. 1;
- Fig. 11 einen horizontalen zentralen Schnitt entlang der Riegellängsachse durch ein zweites Verbindungselement;

- Fig. 12 eine Schnittansicht entlang der Linie XII-XII durch das Verbindungselement aus Fig. 11;
- Fig. 13 eine Schnittansicht entlang der Linie XIII-XIII durch das Verbindungselement aus Fig. 11;
- Fig. 14 eine Schnittansicht entlang der Linie XIV-XIV durch das Verbindungselement aus Fig. 11;
- Fig. 15 einen senkrechten zentralen Schnitt entlang der Riegellängsachse durch ein drittes Verbindungselement;
- Fig. 16 einen senkrechten zentralen Schnitt entlang der Riegellängsachse durch ein viertes Verbindungselement;
- Fig. 17 einen horizontalen zentralen Schnitt entlang der Riegellängsachse durch ein fünftes Verbindungselement;
- Fig. 18 eine Schnittansicht entlang der Linie XVIII-XVIII durch das Verbindungselement aus Fig. 17;
- Fig. 19 eine Schnittansicht entlang der Linie XIX-XIX durch das Verbindungselement aus Fig. 17;
- Fig. 20 eine Schnittansicht entlang der Linie XX-XX durch das Verbindungselement aus Fig. 17;

Fig. 21                      eine Schnittansicht entlang der Linie XXI-XXI durch das Verbindungselement aus Fig. 17.

Bei allen Zeichnungen sind Schnitte entweder vertikal parallel zur Riegellängsachse, horizontal parallel zur Riegellängsachse oder quer zur Riegellängsachse gezeigt, wobei die Riegellängsachse in allen Fällen ungefähr quer zur Zahnreihe und ungefähr parallel zur Kaufläche liegt. Die Druckknöpfe D der einzelnen Verbindungselemente werden aus optischen Gründen in der Regel auf die Zungenseite verlegt.

Fig. 1 zeigt ein Verbindungselement mit einem kastenförmigen Gehäuse G in Verriegelungsstellung. Mit S ist ein Stegfortsatz oder ein Steg bezeichnet, der an eine Zahnkrone bzw. ein Zahnimplantat oder auch an mehrere Zahnkronen oder Zahnimplantate angeformt ist, also fest in der Mundhöhle befestigt ist. Im Gehäuse G ist ein ungefähr zylindrisch geformter Riegel R entlang seiner Längsachse verschieblich gelagert. Die Führung des Riegels außerhalb des Gehäuses im Bereich des Prothesenkörpers kann durch eine Hülse H verbessert werden. Der Riegel R trägt einen Druckknopf D, welcher zur Entriegelung der Prothese vom Patienten mit der Fingerkuppe bedient werden kann. Im Gehäuse G ist eine plattenförmige Arretiervorrichtung A derart gelagert, dass sie im Wesentlichen nur eine Bewegung quer zur Riegellängsachse ausführen kann. Im Riegel R befindet sich eine hier schematisch dargestellte Feder F, die sich über einen Bolzen B, der auch fest mit ihr verbunden sein kann, und die Arretiervorrichtung A im Gehäuse G abstützt und so den Riegel R mit dem Druckknopf D in Richtung des Druckknopfs D drückt.

Die Feder F und der Bolzen B sind in einer passenden Bohrung 1 des Riegels R (Fig. 1 bis 3, Fig. 5) geführt. Diese Bohrung wird in okklusaler und basaler Richtung durch zwei Schlitze 2



(Fig. 1, 2 und 5) und 3 (Fig. 1 und 2) ergänzt, die die Arretiervorrichtung A aufnehmen. Ein Fortsatz 4 der Arretiervorrichtung A (Fig. 1, 2 und 4) befindet sich in einer zugehörigen Ausnehmung 5 des Gehäuses G (Fig. 1 und 2) und sichert so die Arretiervorrichtung A und den Riegel R gegen Rotation. Der Riegel R wird außerdem gegen ein Herausfallen in Richtung der Wirkung der Federkraft dadurch gesichert, dass er mit einer Anschlagfläche 6 (Fig. 1 und 2) gegen die Arretiervorrichtung A stößt (Fig. 1), die wiederum in dieser Richtung über den Fortsatz 4 in der Ausnehmung 5 des Gehäuses G geführt ist.

Die Verriegelung der Prothese wird dadurch bewirkt, dass der Riegel R durch die Federkraft mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen 7 (Fig. 3 und 5) von der Abzugsrichtung der Prothese aus gesehen unter Bereiche am Stegfortsatz bzw. Steg S geschoben wird. Der Riegel R liegt hier in einem kongruenten Riegelauge 8 (Fig. 5) des Stegfortsatzes bzw. Stegs S. Allerdings muss der Steg S keine zum Riegel kongruente Ausnehmung zeigen. Entscheidend ist, dass der Riegel Bereiche des feststehenden Teils S untergreift. Der Riegel R ist im Beispiel nach Fig. 1 rund, was jedoch nicht zwingend erforderlich ist. Verbindungselemente mit anderen Querschnittsformen sind beispielsweise in den Figuren 12 und 18 gezeigt. Die runde Querschnittsform weist jedoch herstellungstechnische Vorteile auf. Andererseits kann durch eine entsprechende Querschnittsform die Verriegelungswirkung verbessert werden. So sind beispielsweise beim Verbindungselement aus Fig. 18 die für die Verriegelung wirksamen Teile des Riegels R vergrößert, und beim Verbindungselement nach Fig. 12 untergreifen diese Anteile Bereiche des feststehenden Teils S mindestens annähernd im rechten Winkel zur Abzugsrichtung.

Zur Abnahme der Prothese drückt der Patient mit der Fingerkuppe auf den Druckknopf D. Hierdurch wird der Riegel R gegen die Feder F verschoben, wobei die für die Verriegelung wirksamen

Anteile 7 (Fig. 3 und 5) des Riegels R aus den unterschrittenen Bereichen am Stegfortsatz bzw. Steg S herausbewegt werden. Der Bereich des Durchtritts des Riegels R durch das Riegelauge 8 (Fig. 5) wird nun von den seitlichen Abflachungen 9 des Riegels R (Fig. 3) vollständig eingenommen. Die Prothese könnte nun wie bei einem halbautomatischen Riegel abgenommen werden. Der Patient soll jedoch wie bei einem vollautomatischen Riegel den Druckknopf D vor Abnahme der Prothese loslassen können. Deshalb muss nun die Arretiervorrichtung in Funktion treten. Die Feder F wirkt über den Bolzen B auf eine Schrägfläche 10 an der Arretiervorrichtung A ein (Fig. 1 und 2). Die Arretiervorrichtung A liegt mit einer basalen Anschlagfläche 11 (Fig. 1 und 2) am Grund des Riegel Auges 8 auf. Da die Konstruktion nun entriegelt ist, kann die Federkraft die Arretiervorrichtung A relativ zum Gehäuse G und zum Riegel R etwas in basaler Richtung bewegen und infolge des Aufliegens der Arretiervorrichtung A am Grund des Riegel Auges 8, also am feststehenden Teil, das gesamte Verbindungselement und damit die Prothese etwas in okklusaler Richtung anheben. Falls die Reibung zwischen den verschiedenen Bauteilen größer ist als die Federkraft, wird das leichte Anheben des Verbindungselements durch ein weiteres Drücken des Druckknopfs D sichergestellt. Der Riegel R stößt dann mit einem Anschlag 12 gegen einen Anschlag 13 am Bolzen B (Fig. 1 und 2), wodurch der Bolzen B mit dem Riegel R mitbewegt wird. Über die Schrägfläche 10 an der Arretiervorrichtung A sowie die basale Anschlagfläche 11 an der Arretiervorrichtung A (Fig. 1 und 2) und ihre Auflage am Grund des Riegel Auges 8 wird nun, wie oben beschrieben, das Anheben des Verbindungselements bewirkt. Infolge der Relativbewegung der Arretiervorrichtung A in basaler Richtung kommt nun, wie in Fig. 2 dargestellt, die Anschlagfläche 6 des Riegels R hinter die Anschlagfläche 14 der Arretiervorrichtung A zu liegen. Ein Zurückführen des Riegels R mit dem Druckknopf D durch die Feder F wird so verhindert, der Riegel ist arretiert. Die Arretiervorrichtung A wird durch

die Kraft der Feder F, die über dem Bolzen B auf die Schrägfläche 10 der Arretiervorrichtung einwirkt, in dieser in basaler Richtung verschobenen Position gehalten. Der Druckknopf D kann nun zur Abnahme der Prothese losgelassen werden.

Infolge des unvermeidlichen Spiels zwischen den Bauteilen und aufgrund der Geometrie der Arretiervorrichtung A wird die Basalbewegung der Arretiervorrichtung A keine reine Parallelverschiebung sein. Vielmehr wird sie vor der Verschiebung in basaler Richtung zunächst an ihrer dem Bolzen B zugewandten Seite etwas in basaler Richtung abkippen. Bei ausreichend genauer Fertigung der Teile wird sich dieser Effekt aber nicht so stark auswirken, dass die Funktion des Verbindungselements beeinträchtigt ist. Eine verbesserte Parallelverschiebung der Arretiervorrichtung A kann dadurch erreicht werden, dass man einen Zapfen von der dem Druckknopf D abgewandten Seite des Gehäuses G in die Bohrung 1 des Riegels (Fig. 1 bis 3, Fig. 5) bis nahe an den Bolzen B hineinragen lässt, an welchem nun die entsprechend kürzer gestaltete Arretiervorrichtung A in basaler Richtung geführt wird. Die Arretiervorrichtung A wird dadurch aber unhandlicher. Außerdem ist der Bauaufwand für das Gehäuse G erhöht.

Wie dargestellt, kann die Arretiervorrichtung A durch die Wirkung der Kraft der Feder F oder infolge der Bewegung des Riegels R in basaler Richtung bewegt werden. Es sind genauso Konstruktionen möglich, die sich nur einen dieser Effekte zunutze machen. Die Übertragung der Bewegung des Riegels R in eine Basalbewegung der Arretiervorrichtung A kann anstatt über den Bolzen B auch über eine direkt am Riegel angebrachte Anschlagfläche erfolgen. Das Halten der Arretiervorrichtung A in der in basaler Richtung verschobenen Position kann auch dadurch bewirkt werden, dass die Anschlagflächen 6 und 14 (Fig. 1 und 2) nicht genau senkrecht zur Bewegungsrichtung des Riegels R, sondern etwas schräg dazu ausgebildet werden, wobei

diese Flächen an ihrem okkulusalen Ende näher zum Druckknopf D liegen als an ihrem basalen Ende. Eine derartige Lösung wurde im in Fig. 21 dargestellten Verbindungselement gewählt und ist weiter unten näher beschrieben.

Die Arretiervorrichtung A ist gegen ein Herausfallen in basaler Richtung dadurch gesichert, dass sie in ihrer in basaler Richtung verschobenen Position mit einer Anschlagfläche 15 im Riegel R aufsitzt sowie mit einer Anschlagfläche 16 gegen den Bolzen B stößt (Fig. 2). Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die Arretiervorrichtung A gegen Herausfallen in basaler Richtung zu sichern. Es kann beispielsweise anstatt der Anschlagfläche 16 auch ein basaler Anschlag vom Druckknopf D aus gesehen vor der Ausnehmung 5 des Gehäuses G vorgesehen werden. Man kann diesen basalen Anschlag auch in die Ausnehmung 5 legen, indem man sie unterhalb des Fortsatzes 4 der Arretiervorrichtung A schließt.

Bei Eingliederung der Prothese stößt die Arretiervorrichtung A mit ihrer basalen Anschlagfläche 11 (Fig. 1 und 2) auf ihre Auflage am Grund des Riegelauges 8 und wird dadurch relativ zum Gehäuse G und zum Riegel R wieder etwas in okklusaler Richtung bewegt. Der Anschlag 14 der Arretiervorrichtung A gibt nun den Anschlag 6 des Riegels R wieder frei, so dass die Feder F den Riegel R mit dem Druckknopf D wieder zurückführen kann. Die Prothese ist nun verriegelt.

Eine Demontage der beweglichen Teile zu Austausch- und Reparaturzwecken ist leicht möglich. Mit einem feinen Instrument wird die Arretiervorrichtung A im Bereich der basalen Fläche 11 in okklusaler Richtung gedrückt, wobei zunächst der Bolzen B gegen die Feder F bewegt wird. Die Arretiervorrichtung A wird dabei etwas gedreht, da sie mit ihrer vom Bolzen B abgewandten Seite oben im Gehäuse G anstößt. Sobald der Fortsatz 4 aus der zugehörigen Ausnehmung 5 des Gehäuses G bewegt

ist, kann der Riegel R komplett mit der Feder F, dem Bolzen B und der Arretiervorrichtung A herausgezogen werden. Es sind auch analoge Konstruktionen mit hülsenförmiger Schraube, wie in den Verbindungselementen von Fig. 11 und 15 dargestellt, oder mit einer von basal eingesetzten Schraube wie im Verbindungselement aus Fig. 16 möglich, wobei dann die Demontage nach Entfernung der Schraube erfolgen kann.

In den Figuren 6 bis 8 ist eine Abwandlung des beschriebenen Verbindungselements gezeigt, welche funktionell diesem entspricht, sich jedoch in der Form des Gehäuses G unterscheidet. Das Gehäuse G ist hier hülsenförmig ausgebildet. Man kann dieses Gehäuse in Richtung der Riegellängsachse kurz gestalten, so dass dann zur Führung des Riegels R im Prothesenkörper wiederum eine zusätzliche Hülse H eingebaut werden kann. Man kann das Gehäuse G, wie hier dargestellt, auch lang gestalten, so dass die zusätzliche Hülse H entfallen kann. Wie hier gezeigt, kann der Druckknopf D zur besseren Bedienbarkeit auch mit größerem Durchmesser als der Rest des Riegels R ausgestaltet werden. In den Leerraum 17 (Fig. 6, 7) zwischen Riegel R und Gehäuse G könnte zur Verbesserung der Federfunktion eine weitere, gleich wie die Feder F wirkende Feder eingesetzt werden. Es sind auch Konstruktionen möglich, bei denen sich die Feder komplett außerhalb des Riegels befindet. Der Riegel R greift hier mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen 7 (Fig. 8) beidseitig in Unterschnitte am Stegfortsatz oder Steg S ein.

Fig. 9 zeigt eine Abwandlung dieser hülsenförmigen Gehäuseform, bei der der Riegel R mit seinen wirksamen Anteilen 7 nur einseitig in einen Stegfortsatz S eingreift. Fig. 10 zeigt eine Anwendung am Stegfortsatz mit ebenfalls einseitigem Eingriff der wirksamen Riegelanteile 7, wobei der Stegfortsatz zur Verbesserung der Führungsfunktion bei Eingliederung der Prothese hier halbrund dargestellte Führungsrillen 18 auf-

weist. In diese Führungsrillen können entweder Anteile des Prothesengerüsts oder - wie hier gezeigt - Führungsanteile 19 des Gehäuses G eingreifen. Das Gehäuse G trägt einen schwalbenschwanzartigen Fortsatz 20, der insbesondere bei der Klebtechnik die Verbindung zwischen Verbindungselement und Prothesengerüst verbessert. Bei dieser Konstruktion ist es notwendig, für links- und rechtsseitige Anwendung zwei verschiedene Versionen des Gehäuses G zur Verfügung zu stellen. Zur Vermeidung dieser beiden Versionen für beidseitige Anwendung besteht auch die Möglichkeit, das Gehäuse aus zwei Teilen zu bilden, wobei der zweite hülsenförmige Gehäuseanteil, der ähnlich aussieht wie in Fig. 9 gezeigt, beidseitig in einen kastenförmigen ersten Gehäuseanteil einsetzbar ist, der dem Stegfortsatz aufsitzt. Eine Sonderform des Gehäuses kann für die interdentale Anwendung zwischen zwei Teleskopkronen entworfen werden. Es muss dann extrem schmal ausgebildet werden.

In den Figuren 11 bis 14 ist ein zweites Verbindungselement dargestellt. Auf einem Stegfortsatz S, der hier eckig dargestellte Führungsrillen 21 (Fig. 11) aufweisen kann, ist ein Gehäuse G aufgesetzt. In dieses Gehäuse G lässt sich beidseitig eine hülsenförmige Schraube Schl einsetzen, in der der Riegel R mit Druckknopf D geführt ist, wobei der Riegel R durch einen Fortsatz 22 (Fig. 14) gegen Herausfallen gesichert ist und eine Demontage nach Entfernen der Schraube Schl leicht erfolgen kann. Die der Schraube Schl gegenüberliegende Öffnung kann durch eine Schraube Sch verschlossen sein. Alle Bauteile sind so gestaltet, dass sie beidseitig anwendbar sind. In senkrechter Richtung verschieblich ist eine Arretiervorrichtung A im Gehäuse G gelagert. Der Riegel R untergreift mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen 23, die hier eine senkrecht zur Abzugsrichtung liegende Fläche bilden, die unterschrittenen Bereiche am Stegfortsatz einseitig (Fig. 12). Die Funktion der Feder F, des Bolzens B und der Arretiervorrichtung A entspricht im Wesentlichen den entsprechenden Ele-

menten beim weiter oben dargestellten Verbindungselement. Im Gegensatz zu diesem liegt die Arretiervorrichtung A mit ihrer Anschlagfläche 24 jedoch oben am Stegfortsatz S auf (Fig. 12). Bei Betätigen des Druckknopfs D bewirkt diese Auflage ein geringes Anheben des Verbindungselements. Die Arretiervorrichtung A bewirkt dann mit ihrer Anschlagfläche 26 (Fig. 14), gegen die der Riegel R mit seiner Anschlagfläche 25 (Fig. 14) stößt, die Arretierung des Riegels R.

Beim in Fig. 15 gezeigten Verbindungselement ist die sich innerhalb von Schlitten des Riegels R befindende Arretiervorrichtung A mit einem basalen Fortsatz 27 in einer basalen Ausnehmung des Gehäuses G derart gelagert, dass sie um eine quer zur Längsachse des Riegels R liegende Achse 28 drehbar ist und eine Rotation des Riegels R um seine Längsachse nicht möglich ist. Die hülsenförmige Schraube Schl sichert die Arretiervorrichtung A und somit auch den Riegel R gegen Herausfallen, da er mit einem Anschlag 29 gegen die Arretiervorrichtung A stößt. Bei Betätigen des Druckknopfs D bewirkt die an der Arretiervorrichtung A ansetzende Feder F, die auch mit der Arretiervorrichtung A fest verbunden sein kann, eine Drehung der Arretiervorrichtung A um die Drehachse 28 vom Druckknopf D weg. Dasselbe bewirkt eine Anschlagfläche 30, die beim weiteren Drücken des Druckknopfs D ebenfalls gegen einen Anschlag 31 der Arretiervorrichtung A stößt. Eine basale Anschlagfläche 32 der Arretiervorrichtung A liegt unten am Stegfortsatz oder Steg S auf und bewirkt infolge der Drehung wie beim in den Figuren 1 bis 5 dargestellten Verbindungselement ein geringes Anheben des Verbindungselements, wobei dann der Riegel R mit dem Anschlag 29 gegen eine Anschlagfläche 33 der Arretiervorrichtung A stößt und so arretiert wird. Bei Wiedereingliederung der Prothese stößt die Anschlagfläche 32 der Arretiervorrichtung A auf den Stegfortsatz bzw. Steg S auf und wird dadurch zurückgedreht und gibt den Riegel R wieder frei.

Bei dem in Fig. 16 gezeigten Verbindungselement ist die Arretiervorrichtung A im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Verbindungselementen nicht im Gehäuse G, sondern im Riegel R in einer senkrechten Richtung verschieblich gelagert. Eine aus basaler Richtung in eine Nut 34 des Riegels R ragende Schraube Sch2 sichert den Riegel R gegen Herausfallen und gegen Rotation. Bei Betätigen des Druckknopfs D wird die Arretiervorrichtung A gegen den von einer Feder F beaufschlagten Bolzen B bewegt. Die Federkraft bewirkt über den Bolzen B und eine Schrägfläche 35 an der Arretiervorrichtung A eine geringe Basalbewegung derselben relativ zum Gehäuse G. Da die Arretiervorrichtung A mit einer basalen Anschlagfläche 36 dann am Stegfortsatz oder Steg S aufliegt, kommt es zu einem geringfügigen Anheben des Verbindungselements in Abzugsrichtung. Wenn die Federkraft zur Auslösung dieser Bewegung nicht ausreicht, wird beim weiteren Drücken des Druckknopfs D dasselbe durch ein Anstoßen des Bolzens B mit einer Anschlagfläche 37 an einem zugehörigen Anschlag 38 des Gehäuses G ausgelöst. Die Arretierung des Riegels R wird dann dadurch bewirkt, dass die Arretiervorrichtung A mit einer Anschlagfläche 39 an einer Anschlagfläche 40 des Gehäuses G anstößt. Durch die Federkraft, die über den Bolzen B auf die Schrägfläche 35 der Arretiervorrichtung A einwirkt, wird das Verbindungselement in dieser leicht angehobenen Lage gehalten. Bei Wiedereingliederung der Prothese wird die Arretiervorrichtung A vom Stegfortsatz bzw. Steg S über ihre basale Anschlagfläche 36 nach oben gestoßen und gibt den Riegel R wieder frei.

Die Figuren 17 bis 21 zeigen eine völlig andere Konstruktion eines Verbindungselements. Ein aus herstellungstechnischen Gründen aus zwei Teilen G1 und G2 zusammengesetztes Gehäuse sitzt auf einem Stegfortsatz oder Steg S auf. Eine Hülse H ist ins Gehäuse eingesetzt und wird durch eine basale Schraube Sch3 gesichert (Fig. 19), welche zur Demontage entfernbar ist. In der Hülse H und im Gehäuseteil G2 ist ein Riegel R in sei-



ner Längsachse verschiebbar und um seine Längsachse begrenzt rotierbar gelagert. Auf den Riegel R ist ein Druckknopf D aufgesetzt, wobei die Verbindung zwischen beiden Teilen durch Presspassung, Verbolzung oder Verschraubung erfolgen kann. Gegen den Druckknopf D wirkt eine um den Riegel R gelegte Feder F. Der Riegel R greift beidseitig mit seinen für die Verriegelung wirksamen seitlichen Fortsätzen 41 und 42 in unterschchnittene Bereiche am Stegfortsatz oder Steg S ein (Fig. 17, 18). Bei Druck auf den Druckknopf D stößt der Fortsatz 42 mit einer schrägen Anschlagfläche 43 gegen eine Anschlagfläche 44 des Gehäuseteils G2 (Fig. 20), wobei der Riegel R um seine Längsachse in Rotation versetzt wird. Da derselbe Fortsatz 42 mit einer basalen Anschlagfläche 45 (Fig. 20) auf dem Stegfortsatz oder Steg S aufliegt, wird dabei das Verbindungselement etwas in Abzugsrichtung angehoben. Beim Loslassen des Druckknopfs D setzt die Feder F den Riegel R zunächst etwas zurück. Ein weiteres Zurückführen des Riegels wird jedoch dadurch verhindert, dass infolge der Rotation des Riegels der Fortsatz 41 mit einem Anschlag 46 an einem Anschlag 47 der Hülse H anstößt (Fig. 21). Die Flächen 46 und 47 sind nicht genau rechtwinklig zur Bewegungsrichtung des Riegels R angeordnet. Sie liegen in okklusaler Richtung näher zum Druckknopf D als in basaler Richtung. Dies hat zur Folge, dass die in Richtung des Druckknopfs D wirkende Federkraft den Riegel R und damit das Verbindungselement in dieser Position hält. Die Fortsätze 41 und 42 wirken also zusammen als Arretiervorrichtung A. Der Druckknopf D kann nun zur Abnahme der Prothese losgelassen werden. Bei Wiedereingliederung der Prothese rotiert der Riegel R infolge des Aufschlagens der basalen Anschlagfläche 45 am Stegfortsatz oder Steg S zurück. Die Feder F kann nun den Riegel R in die Verriegelungsstellung zurückführen.

Von den beschriebenen Konstruktionen sind durch geringe Veränderungen nicht dargestellte konstruktive Abwandlungen mög-

lich, bei denen beim Drücken des Druckknopfes D die Arretier-  
vorrichtung A das Verbindungselement zwar leicht anhebt, auf  
die Arretierung des Riegels R durch die Arretiervorrichtung A  
selbst jedoch verzichtet wird. Indirekt arretiert die  
Arretiervorrichtung A den Riegel R dabei zunächst trotzdem.  
Durch das leichte Anheben der Prothese kann der Riegel ja  
nicht mehr in die zugehörigen Unterschnitte zurückgesetzt  
werden. Bei Abnahme der Prothese wird er jedoch durch die  
Feder F zurückgeführt, so dass Schrägflächen vorgesehen sein  
müssen, die den Riegel R bei der Eingliederung der Prothese  
gegen die Kraft der Feder F führen.

Die Bauteile können zweckmäßigerweise als Konfektionsteile  
hergestellt werden und beispielsweise aus einer Dentalle-  
gierung gefertigt sein. Die Feder kann aus einem geeignetem  
Federwerkstoff, beispielsweise aus einem Edelstahl oder einer  
geeigneten Titanlegierung, hergestellt werden. Die Feder kann  
bei entsprechender Abwandlung der Konstruktion auch aus einem  
elastischen Kunststoffkörper bestehen. Der Riegelkopf im in  
den Figuren 17 bis 21 dargestellten Verbindungselement kann  
aus Kunststoff hergestellt sein, ebenso die Hülsen der  
Verbindungselemente aus den Figuren 1 bis 5 und 10 und 16.  
Sie können dann in die Prothese einpolymerisiert werden. Der  
Stegfortsatz oder Steg kann aus ausbrennbarem Kunststoff  
gefertigt sein und wird dann mit der restlichen festsitzenden  
Konstruktion mitgegossen. Ferner kann der Stegfortsatz oder  
Steg aus einer angussfähigen Legierung bestehen. Das Gehäuse  
wird beispielsweise durch Kleben, Schweißen oder Löten im  
Prothesengerüst befestigt, wobei aus biologischen Gründen  
bevorzugt die Klebetechnik oder die Laserschweißung zur  
Anwendung kommen sollte. Im Prothesengerüst muss eine  
passende Ausnehmung für das Verbindungselement geschaffen

werden. Hierzu können Doublierhilfsteile aus Kunststoff oder Metall oder Hilfsteile aus Keramik Anwendung finden.

Eine Sonderform der Erfindung besteht darin, dass auf das Gehäuse G verzichtet wird und die Führung für den Riegel R und die übrigen Ausnehmungen des Gehäuses G direkt im Prothesengerüst hergestellt werden. So könnten beispielsweise beim in Fig. 16 dargestellten Verbindungselement die Ausnehmungen für den Riegel R und die Schraube Sch2 durch Bohren hergestellt werden, wobei die Lage der Bohrungen zueinander mittels einer Bohrlehre festgelegt werden könnte. In die Bohrung für die Schraube Sch2 müsste anschließend ein Gewinde eingeschnitten werden. Man könnte dabei den Durchgang des Riegels R durch den Stegfortsatz oder Steg S zusammen mit seiner Führung im Prothesengerüst herstellen. Eine andere Möglichkeit der Herstellung der Ausnehmungen ist die Funkenerosion. Ferner können beispielsweise beim in Fig. 1 bis 10 dargestellten Verbindungselement für die Führung des Riegels R sowie die Ausnehmung 5 des Fortsatzes 4 ein Hilfsteil aus Keramik ins Prothesengerüst einmodelliert werden, welches nach dem Guss leicht durch Ausstrahlen aus dem Prothesengerüst entfernbar ist. Dieses Hilfsteil kann auch aus einem hochschmelzenden Metall, zum Beispiel Nickel, gefertigt sein, das sich nach dem Guss mit einer geeigneten Säure z. B. Salpetersäure, herauslösen lässt.

Durch geringe Veränderungen kann der Riegel auch in einer halbautomatischen Version angeboten werden. Beispielsweise kann die Arretiervorrichtung A derart modifiziert werden, daß die Anschlagfläche 16 (Fig. 2) bereits in der Verriegelungsstellung auf dem Bolzen B aufliegt und so eine Verschiebung der Arretiervorrichtung in basaler Richtung nicht möglich ist.

- 20 -

Wenn man in der Führung des Riegels R ein Innengewinde anlegt, kann anstatt des Riegel eine Schraube eingesetzt werden, welche mit ihrem vom Schraubenkopf abgewandten Ende mit gleichem Durchmesser wie der Riegel zylindrisch ausgebildet ist. Durch Einsetzen der Schraube kann so eine feste Verbindung zwischen dem festsitzendem Teil und dem die Schraube tragenden Sekundärteil hergestellt werden. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn dieses Sekundärteil fest auf Brückenpfeilern aufsitzt, die jedoch langfristig eine zweifelhafte Prognose aufweisen. Nach Verlust dieser Brückenpfeiler läßt sich die Konstruktion leicht in eine abnehmbare Prothese umbauen, indem man die Verschraubung löst und anstatt der Schraube einen Riegel einsetzt.

## P a t e n t a n s p r ü c h e :

1. Verbindungselement zur Befestigung abnehmbarer Zahnprothesen an Zahnkronen oder Zahnimplantaten mit einem quer zur Abzugsrichtung der Prothese verschieblich gelagerten Riegel (R), der mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen durch die Kraft einer oder mehrerer Federn (F) von der Abzugsrichtung der Prothese aus gesehen unter Bereiche eines an eine oder mehrere Zahnkronen bzw. ein oder mehrere Zahnimplantate angeformten festsitzenden Elements (S) führbar und durch Betätigen eines auf den Riegel (R) wirkenden Druckknopfs (D) mit seinen für die Verriegelung wirksamen Anteilen gegen diese Federkraft wieder aus diesen Bereichen entfernenbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass für den Riegel (R) eine Arretiervorrichtung (A) vorgesehen ist, die bei Betätigen des Druckknopfs (D) durch eine in Richtung der Verschiebungsbewegung des Riegels (R) wirkende Federkraft oder die Bewegung des Riegels (R) selbst oder beide Wirkungen zusammen derart bewegbar ist, dass sie über Anschlagflächen ein geringes Anheben des Verbindungselements in Abzugsrichtung der Prothese bewirkt.
2. Verbindungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach Betätigen des Druckknopfs (D) eine in Richtung der Verschiebungsbewegung des Riegels (R) wirkende Federkraft durch das Zusammenwirken von Anschlag- und Führungsflächen das Verbindungselement in einer in Abzugsrichtung der Prothese etwas angehobenen Position hält.

3. Verbindungselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Riegel (R) und die Arretiervorrichtung (A) in einem Gehäuse (G, G1/G2) geführt sind, das beispielsweise kastenförmig oder hülsenförmig ausgebildet ist und das durch Löten, Schweißen oder Kleben im Prothesengerüst befestigbar ist, wobei die Ausnehmung im Prothesengerüst zur Aufnahme des Gehäuses mittels Hilfsteilen aus Kunststoff, Metall oder Keramik vorformbar ist und die Verbindung zum Prothesengerüst durch einen schwalbenschwanzartigen Fortsatz (20) herstellbar ist.
4. Verbindungselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Riegel (R) und die Arretiervorrichtung (A) in entsprechenden Ausnehmungen direkt im Prothesengerüst geführt sind, welche beispielsweise durch Bohren, durch Funkenerosion und/oder durch Verwendung von Hilfsteilen aus Keramik oder einem hochschmelzenden Metall herstellbar sind.
5. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Arretiervorrichtung (A) ein eigenständiges, beweglich gelagertes Teil bildet, das bei Betätigen des Druckknopfs (D) durch die Kraft mindestens einer Feder (F) und/oder das Zusammenwirken von Anschlag- und Führungsflächen in Bewegung versetzbar ist und durch Anstoßen einer Anschlagfläche (11, 24, 32, 36) am festsitzenden Element (S) ein geringes Anheben des Verbindungselements in Abzugsrichtung bewirkt.
6. Verbindungselement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Arretiervorrichtung (A) im Gehäuse (G), im Prothesenkörper oder im Riegel (R) mindestens entlang einer okklusal-basalen Richtung verschieblich und/oder um eine quer zur Bewegungsrichtung des Riegels (R) liegende Achse drehbar gelagert ist, wobei ein Herausfallen in

basaler Richtung durch Anschläge beispielsweise am Gehäuse (G) oder an einem Bolzen (B) verhindert wird.

7. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei Betätigen des Druckknopfs (D) und nach Loslassen des Druckknopfs (D) die Kraft der mindestens einen Feder (F) direkt, wobei sie auch an der Arretiervorrichtung (A) befestigt sein kann, oder über einen Bolzen (B) indirekt auf die Arretiervorrichtung (A) übertragbar ist.
8. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass bei Betätigen des Druckknopfs (D) die Bewegung des Riegels (R) direkt oder über einen Bolzen (B) indirekt auf die Arretiervorrichtung (A) übertragbar ist.
9. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass bei Betätigen des Druckknopfs (D) sowohl die Kraft der mindestens einen Feder (F) als auch mittels Anschlagflächen (12, 13, 37, 38) die Bewegung des Riegels (R) auf denselben Bolzen (B) und über weitere Anschlagflächen (10, 35) auf die Arretiervorrichtung (A) übertragbar sind.
10. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Arretiervorrichtung (A) mit dem Riegel (R) ein gemeinsames Teil bildet, das neben der verschieblichen Lagerung zusätzlich um eine in Richtung der Verschiebungsbewegung liegende Achse begrenzt drehbar gelagert ist und bei Betätigen des Druckknopfs D durch das Zusammenwirken von Anschlag- und Führungsflächen in Drehung versetzt wird und durch Anstoßen einer Anschlagfläche (45) am festsitzenden Element (S) ein geringes Anheben des Verbindungselements in Abzugsrichtung bewirkt.

11. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Arretiervorrichtung (A) den Riegel (R), nachdem er bei Betätigen des Druckknopfs (D) gegen die Kraft mindestens einer Feder (F) bewegt wurde, bei Abnahme der Prothese durch das Zusammenwirken von Anschlagflächen (6, 14, 25, 26, 29, 33, 39, 40, 46, 47) in dieser Position festhält und bei Eingliederung der Prothese infolge des Anstoßens von Anschlagflächen (11, 24, 32, 36) der Arretiervorrichtung (A) am fest-sitzende Element (S) wieder freigibt, so dass er durch die Federkraft wieder zurückgeführt werden kann.
12. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Riegel (R), nachdem er bei Betätigen des Druckknopfs (D) gegen die Kraft mindestens einer Feder (F) bewegt wurde, bei Abnahme der Prothese durch die Federkraft wieder zurückgeführt wird und bei Eingliederung der Prothese durch die Wirkung schräger Führungsflächen erneut gegen die Kraft der mindestens einen Feder (F) bewegt wird, wobei er dann durch die Federkraft wiederum zurückgeführt wird, wenn die Prothese ganz eingesetzt ist.
13. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die beweglichen Teile durch die Arretiervorrichtung (A) selbst, durch eine in Richtung der Verschiebungsbewegung des Riegels (R) eingesetzte hülsenförmige Schraube (Sch1) oder durch eine von der basalen Richtung her eingesetzte Schraube (Sch2, Sch3) gegen Herausfallen in Richtung der Kraft der Feder (F) gesichert sind und die Demontage durch Hineindrücken der Arretiervorrichtung (A) gegen die über Anschlagflächen auf diese einwirkende Federkraft oder durch Entfernen der Schrauben (Sch1, Sch2, Sch3) erfolgt.



- 25 -

14. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das festsitzende Element durch einen Stegfortsatz oder Steg (S) gebildet wird, wobei Teile des Prothesengerüsts oder des Gehäuses (G) in Führungsrillen eingreifen können und der Riegeleingriff einseitig oder beidseitig erfolgen kann.
15. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zur besseren Führung des Riegels (R) durch den Prothesenkörper eine Hülse (H) vorgesehen ist.
16. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser des Druckknopfs (D) gleich groß oder größer ist als der Durchmesser des Riegels (R), wobei der Druckknopf (D) und der Riegel (R) ein gemeinsames Teil bilden oder durch Presspassung, Verbolzung oder Verschraubung miteinander verbunden sind.
17. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Feder (F) innerhalb des Riegels (R) oder außerhalb des Riegels (R) zwischen dem Riegel (R) und dem Gehäuse (G), einer außenliegenden Hülse (H) oder einer hülsenförmigen Schraube (Sch1) befindet.
18. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelbauteile als Konfektionsteile aus einer Dentallegierung, aus Titan, aus einem Federwerkstoff oder aus Kunststoff gefertigt sind.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Fig. 1:

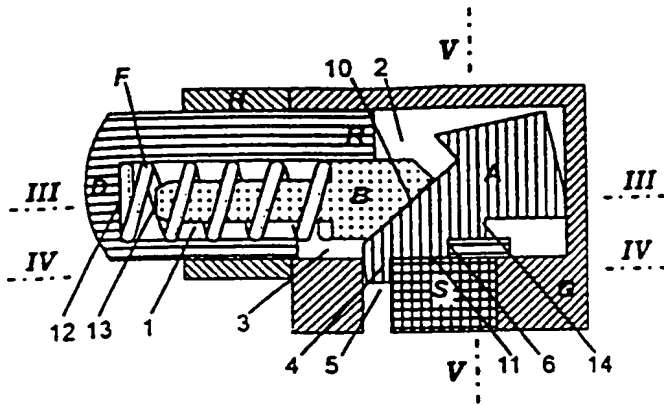


Fig. 2:

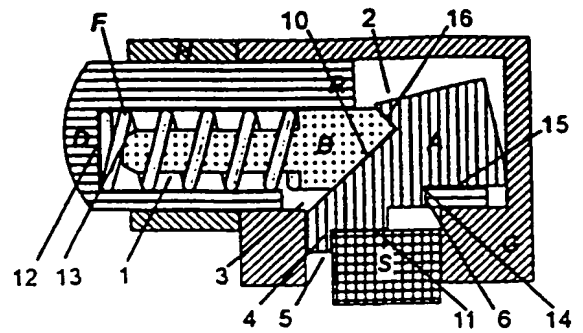


Fig. 3:

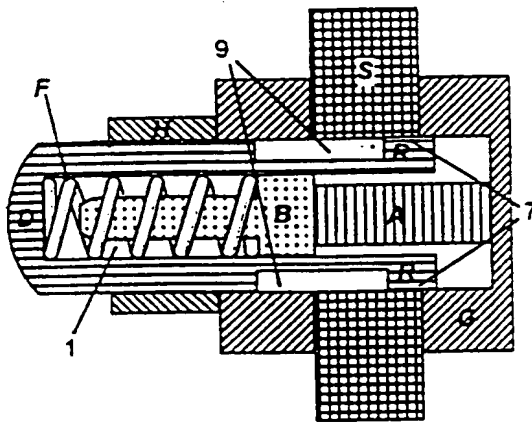


Fig. 4:


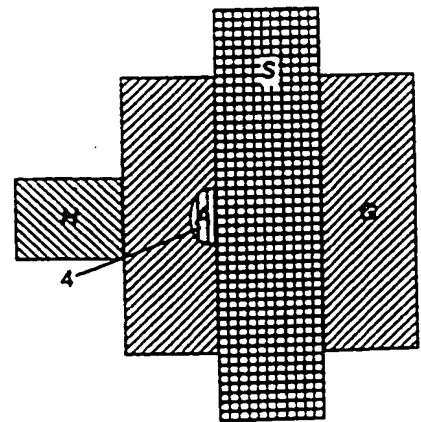


Fig. 5:

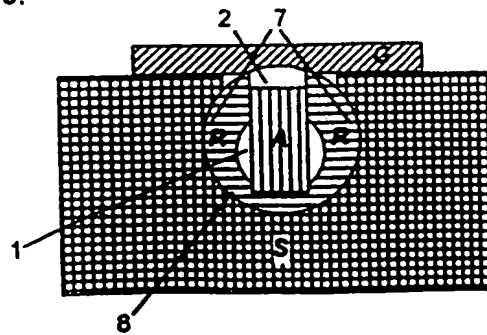

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Fig. 6:

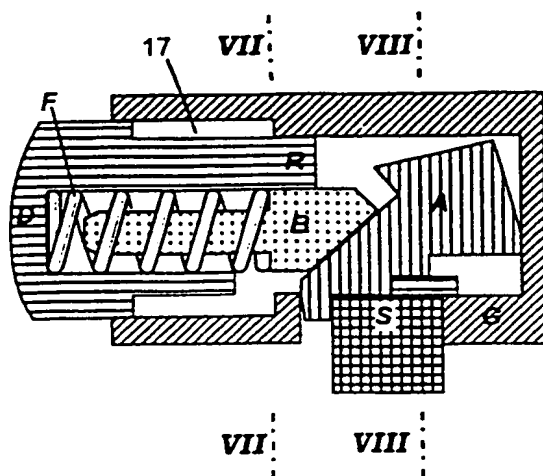


Fig. 7:




Fig. 8:

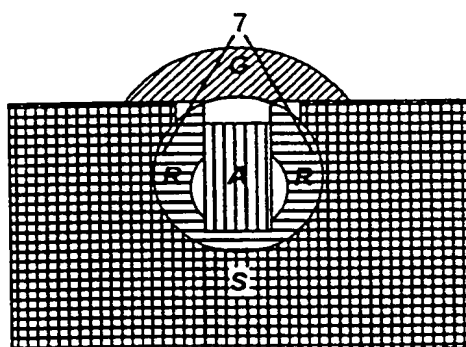


Fig. 9:


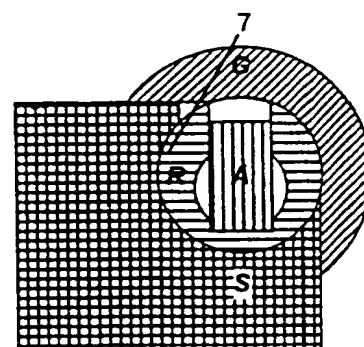


Fig. 10:

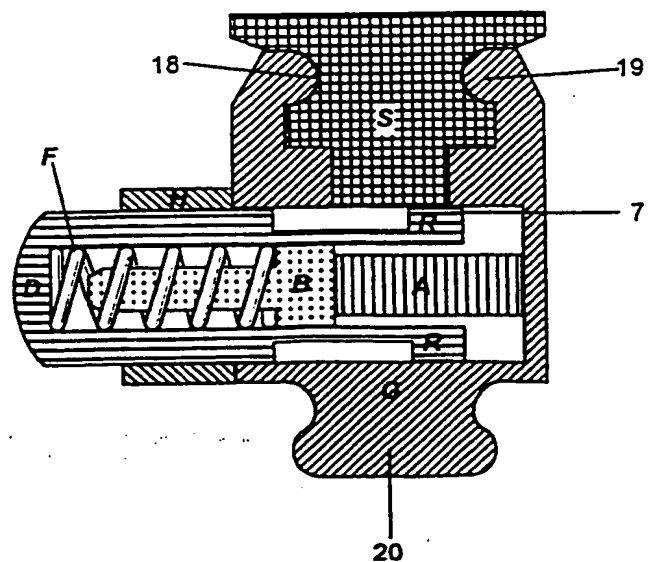

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Fig. 11:

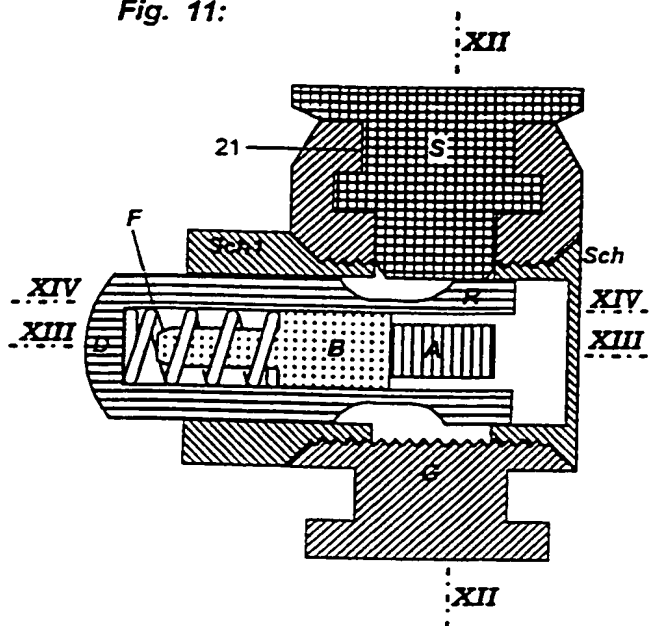


Fig. 12:

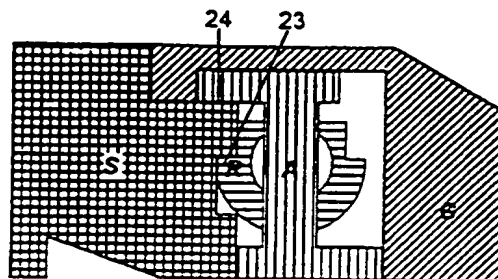


Fig. 13:

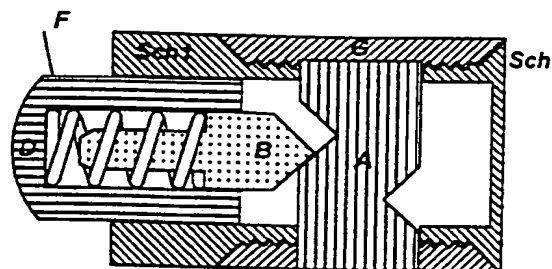


Fig. 14:

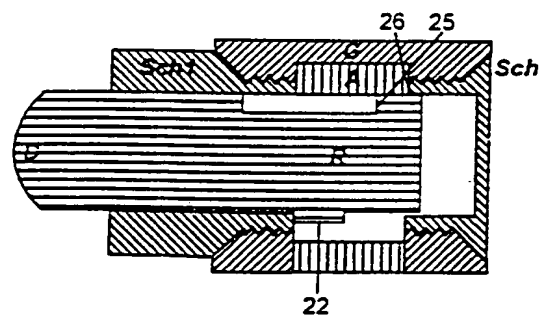


Fig. 15:


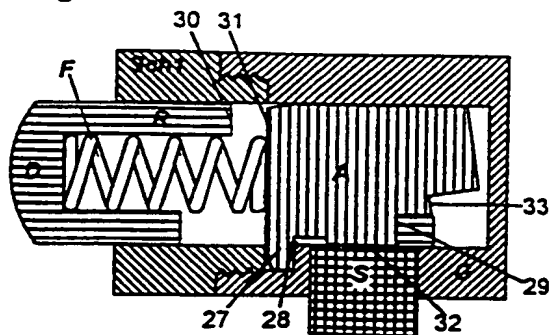


Fig. 16:

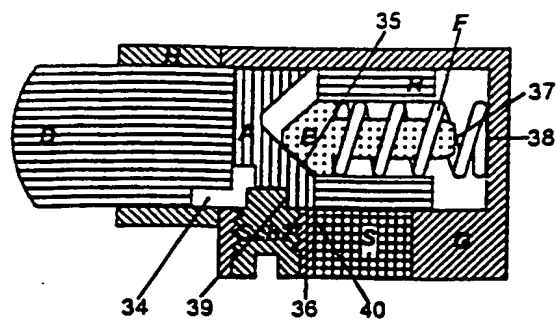

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Fig. 17:

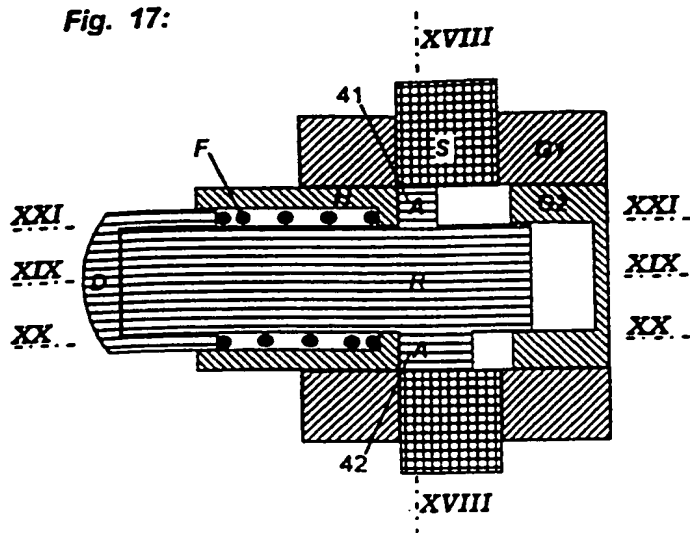


Fig. 18:

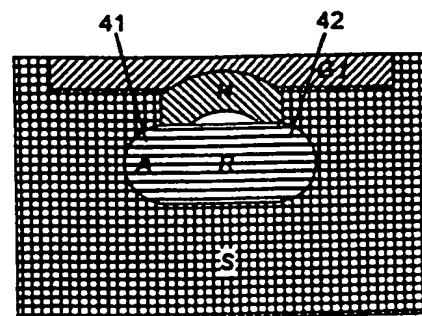


Fig. 19:

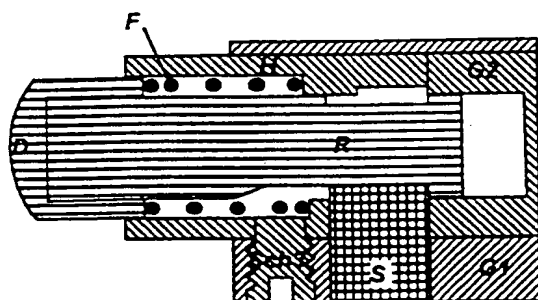


Fig. 20:


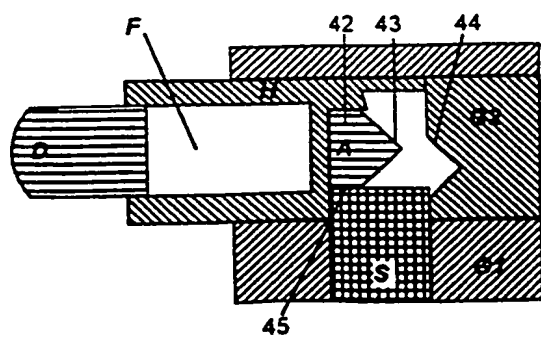


Fig. 21:

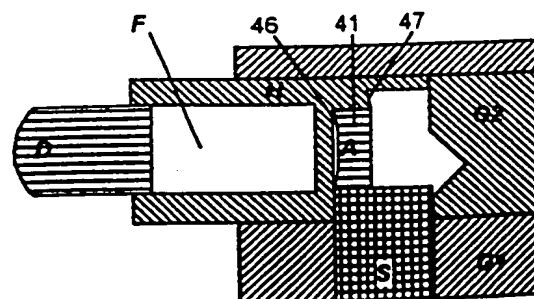

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. Int. Classification No

PCT/DE 00/02387

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61C13/277 A61C13/273

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 197 28 863 A (WINTERMANTEL STEFAN DR) 7 January 1999 (1999-01-07) cited in the application column 1, line 43-50 column 2, line 14-18 figures	1-3, 7-14, 16, 18
A	DE 44 23 768 A (HEMPEL UWE) 4 May 1995 (1995-05-04) column 1, line 47-55 figures 1-3	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \* & \* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 November 2000

Date of mailing of the international search report

29/11/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Chabus, H

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/02387

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19728863 A	07-01-1999	NONE	
DE 4423768 A	04-05-1995	NONE	

# INTERNATIONALER RESEARCHBERICHT

Inten. J. Patentzeichen

PCT/DE 00/02387

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 A61C13/277 A61C13/273

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 197 28 863 A (WINTERMANTEL STEFAN DR) 7. Januar 1999 (1999-01-07) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 43-50 Spalte 2, Zeile 14-18 Abbildungen	1-3, 7-14,16, 18
A	DE 44 23 768 A (HEMPEL UWE) 4. Mai 1995 (1995-05-04) Spalte 1, Zeile 47-55 Abbildungen 1-3	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. November 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/11/2000

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Chabus, H

# INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/02387

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19728863 A	07-01-1999	KEINE	
DE 4423768 A	04-05-1995	KEINE	

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

## PCT

An  
DORNER & DORNER  
Stresemannstr. 15  
D-58095 HAGEN  
GERMANY

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES  
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS  
ODER DER ERKLÄRUNG

(Regel 44.1 PCT)

Patentanwalt Dörner

Empf. 29. NOV 2000  
19.12.12.04  
29.01.01

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) 29/11/2000

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
00172/X/G 29.01.01

**WEITERES VORGEHEN** siehe Punkte 1 und 4 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE 00/ 02387

Internationales Anmeldedatum  
(Tag/Monat/Jahr) 22/07/2000

Anmelder

ZL MICRODENT-ATTACHMENT GMBH. & CO KG et al.

1. ☒ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.  
**Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:**  
Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):  
  
**Bis wann sind Änderungen einzureichen?**  
Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.  
  
**Wo sind Änderungen einzureichen?**  
Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20,  
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35  
**Nähere Hinweise** sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.
2. ☐ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2a) übermittelt wird.
3. ☐ **Hinsichtlich des Widerspruchs** gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß  
☐ der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsbüro dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.  
☐ noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.
4. **Weiteres Vorgehen:** Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:  
Kurz nach Ablauf von **18 Monaten** seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bis bzw. 90<sup>bis</sup> 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.  
Innerhalb von **19 Monaten** seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) verschieben möchte.  
Innerhalb von **20 Monaten** seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsbüro vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Johannes Van Brummelen

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>00172/X/G</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/DE 00/02387</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>22/07/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>31/07/1999</b>
Anmelder <b>ZL MICRODENT-ATTACHMENT GMBH. &amp; CO KG et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 2 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☐ keine der Abb.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 A61C13/277 A61C13/273

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 197 28 863 A (WINTERMANTEL STEFAN DR) 7. Januar 1999 (1999-01-07) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 43-50 Spalte 2, Zeile 14-18 Abbildungen	1-3, 7-14, 16, 18
A	DE 44 23 768 A (HEMPEL UWE) 4. Mai 1995 (1995-05-04) Spalte 1, Zeile 47-55 Abbildungen 1-3	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. November 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/11/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Chabus, H

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Zeichen

PCT/DE 00/02387

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19728863 A	07-01-1999	KEINE	
DE 4423768 A	04-05-1995	KEINE	

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**